


## Checkliste Kragarmregale

Kunden-Servicecenter

Telefon 0800 / 88 38 600

Telefax 0800 / 88 38 699

[info@berger-betriebseinrichtungen.de](mailto:info@berger-betriebseinrichtungen.de)

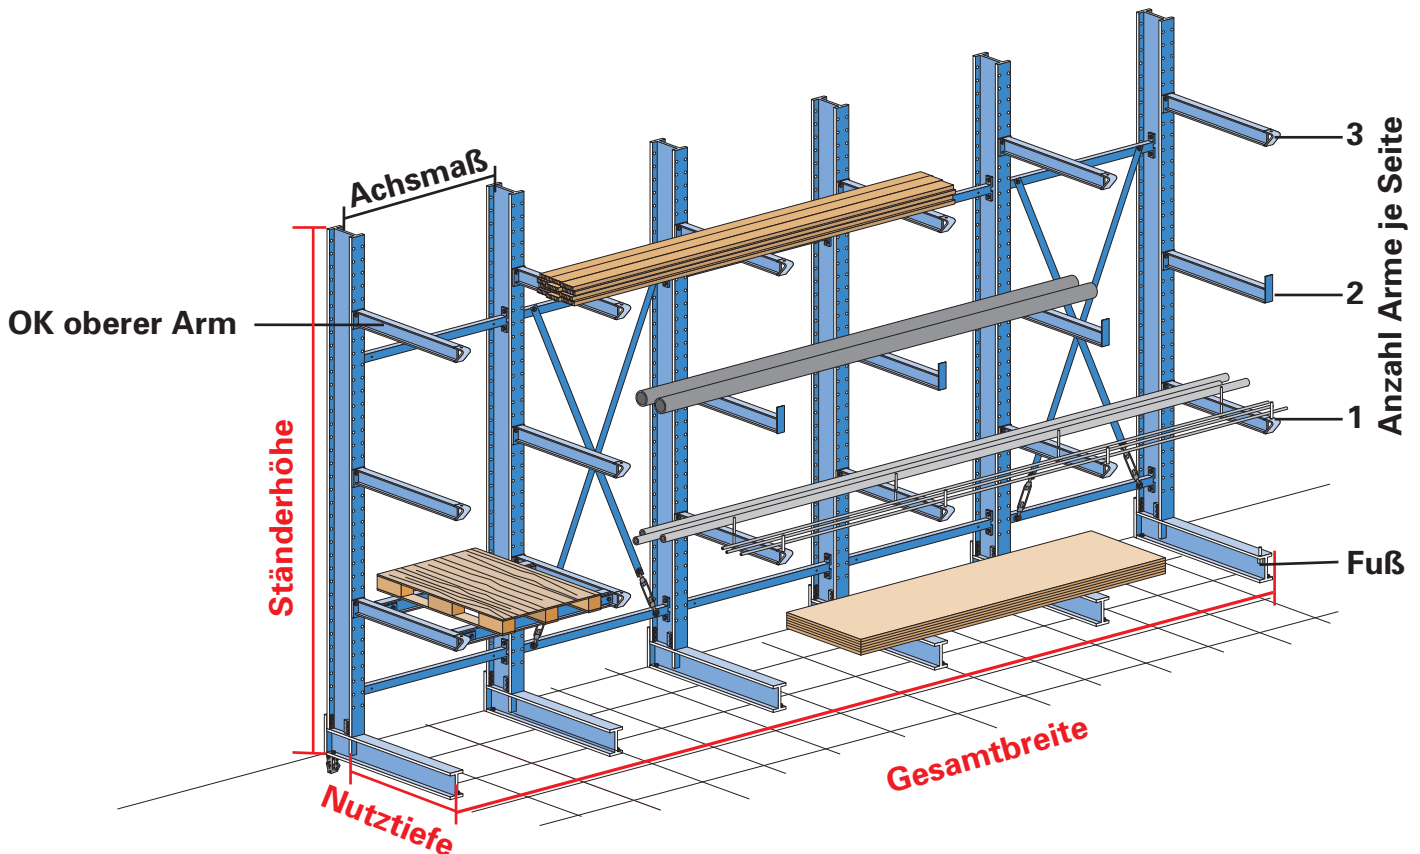

Aufstellung in geschlossener Halle

Aufstellung im Freigelände

Bauweise:  1-seitig  
 2-seitig

Ständerhöhe \_\_\_\_\_ mm

Gesamtregallänge \_\_\_\_\_ mm

OK oberster Kragarm \_\_\_\_\_ mm

\_\_\_\_\_ Stück Regale 1-seitige Ausführung

\_\_\_\_\_ Stück Regale 2-seitige Ausführung

Kragarmlänge/Nutztiefe \_\_\_\_\_ mm

Aufteilung Felder \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm

Tragfähigkeit je Arm \_\_\_\_\_ kg

Ständerabstand

Anzahl Arme je Ständerseite \_\_\_\_\_ Stück

Oder Regallänge max. \_\_\_\_\_ mm

### Ausführung Kragarme:

Standard mit Abweiser  feste Abrollsicherung  mit steckbarer Abrollsicherung  
 Fußabrundung  Gitterroste  Armbrücken  ja  nein

Armbrücken \_\_\_\_\_ Paar

Abrollsicherung \_\_\_\_\_ Stück

## Beschaffenheit des Hallenbodens:

- Standard-Betonboden C20/25       Bohrtiefe 100 mm       weist Unebenheiten auf  
 ist magnesithaltig (Stahl muss gegen Korrosion geschützt werden)  
 sonstiger Untergrund: \_\_\_\_\_

## Bei Aufstellung im Freigelände:

- ohne Dach und Wand  
 mit Dach  
 mit Rückwand

## Gebinde/Lagergut:

Länge/Breite \_\_\_\_\_ mm  
Höhe inkl. Ladung \_\_\_\_\_ mm  
Gewicht \_\_\_\_\_ kg

Aufstellort PLZ: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

## Bemerkungen:

---

---

---

---

---

---

## Skizzen:

## Kontaktdaten:

Ansprechpartner (Vorname Name): \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_ PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_